

LES BASES DE LA COUTURE

GUIDE DU REMBOURRAGE



Bienvenue! JE SUIS SERGE

Réparer au lieu de jeter, ça vous parle! Tu verras rapidement qu'on gagne à retaper tous les types de sièges plutôt que de les remplacer. Voici un guide pas à pas pour vous aider à réaliser cette réparation, depuis la préparation jusqu'à la couture sur machine.

Bonne lecture!
Votre formateur

Serge Beliveau

INFO@TECHNIC-CARE.COM

3

02

BIENVENUE

03

SOMMAIRE

04

LISTE DES OUTILS

05

TECHNIQUE COUTURE À MAIN

06-07-08

PROCÉDURES

09

TECHNIQUE MACHINE À COUDRE

10-11

ÉTAPE PAR ÉTAPE

12

CONSEILS & ASTUCES

13

CHECKLIST

14

BLOC-NOTES

SOMMAIRE

VOTRE RÉFÉRENCE

LISTE DES OUTILS



MACHINE À COUDRE

CHOISISSEZ UN MODÈLE "WALKING FOOT". ASSUREZ-VOUS QUE LE PIED LÈVE ASSEZ HAUT POUR LES ÉPAISSEURS DE MATÉRIELS ET QUE CELLE-CI FAIT DE LONGS POINTS DE COUTURE POUR VOS SURPIQUES!



MATÉRIELS

AVOIR DIFFÉRENTES OPTIONS DE MATÉRIEL ET COULEUR DE TISSUS, CUIR ET VINYLES. AUSSI AVOIR DIFFÉRENTES ÉPAISSEURS DE MOUSSES "FOAM" ET MATÉRIEL DE VOÛTE



CISEAU, FILS, AIGUILLES

CISEAU À MATÉRIEL ET CISEAU COUPE-FIL. AIGUILLES DROITES ET COURBÉES POUR CUIR. FIL DE NYLON #69 DE DIFFÉRENTES COULEURS, DÉ À COUDRE



AGRAFEUSE, CLIPS

AGRAFEUSE ET BROCHE ET/OU PINCE DE RETIEN POUR TISSUS



DÉCOUSEUR, MARQUEUR

DÉCOUSEUR OU LAME POUR RETIREMENT DE FIL. CRAYON TRACEUR OU CRAIE POUR MARQUER LES TISSUS



COLLES

COLLE ADHÉSIVE VAPORISATEUR EN BRUINE ET EN JET



COMMENT RESTAURER À LA MAIN UNE COUTURE DÉFAITE

TECHNIQUE DE COUTURE À LA MAIN

Il arrive souvent que les coutures de nos sièges de véhicule se défassent. Cela peut être causé par plusieurs facteurs : une mauvaise fabrication initiale, l'usure au fil du temps ou des accrocs causés par des objets pointus ou tranchants. Cette technique de réparation à la main est une solution pratique et économique pour maintenir l'intérieur des véhicules en bon état.

Quelle que soit la cause, il est possible de réparer ces coutures.

Matériel Nécessaire :

- Une aiguille courbée
- Du fil solide et assorti à la couleur du siège
- Une pince (facultatif, pour aider à tirer l'aiguille)
- Des ciseaux
- Un dé à coudre (facultatif, pour protéger vos doigts)

Voici comment procéder:

TECHNIQUE COUTURE À LA MAIN

PROCÉDURE

ÉTAPE

1

PRÉPAREZ VOTRE MATÉRIEL

Assurez-vous d'avoir une aiguille courbée et du fil suffisamment solide pour résister à l'usure. Choisissez un fil qui correspond à la couleur du siège pour une finition discrète.

ÉTAPE

2

Avant de commencer, nettoyez la zone autour de la couture défaite pour enlever toute saleté ou débris. Cela assurera une réparation plus propre et durable.

NETTOYEZ LA ZONE DE LA COUTURE

ÉTAPE

3

ENFILEZ L'AIGUILLE

Coupez un morceau de fil suffisamment long pour couvrir toute la couture défaite, puis enfilez l'aiguille courbée. Nouez l'extrémité du fil pour qu'il ne glisse pas à travers le tissu.

TECHNIQUE COUTURE À LA MAIN

PROCÉDURE

ÉTAPE

4

COMMENCEZ LA RÉPARATION

Insérez l'aiguille courbée sous le tissu à l'endroit où la couture commence à se défaire. Tirez doucement, jusqu'à ce que le nœud du fil soit bien en place sous le tissu. Au besoin aidez-vous avec des pinces pour tirer l'aiguille

ÉTAPE

5

Utilisez un point arrière pour recoudre la couture défaite. Avec l'aiguille courbée, passez à travers les trous de couture existants pour une apparence uniforme. Si les trous ne sont pas visibles, espacez les points de manière régulière pour une finition soignée.

COUSEZ LA COUTURE

ÉTAPE

6

SERREZ CHAQUE POINT

Après chaque point, tirez doucement mais fermement sur le fil pour vous assurer que la couture est bien serrée et solide. Utilisez une pince si nécessaire pour aider à tirer l'aiguille à travers les couches de tissu.

TECHNIQUE COUTURE À LA MAIN

PROCÉDURE

ÉTAPE

7

TERMINEZ LA COUTURE

Lorsque vous atteignez la fin de la section défectueuse, faites plusieurs points de renfort pour sécuriser la couture. Nouez le fil fermement et coupez l'excédent de fil.

ÉTAPE

8

Examinez la couture pour vous assurer qu'elle est solide et que les points sont uniformes. Faites quelques ajustements si nécessaire.

VÉRIFIEZ LA RÉPARATION

ÉTAPE

9

SÉCURISEZ LA COUTURE

Pour s'assurer que votre réparation ne se défera pas. À l'aide d'une petite trombone, appliquez dans le dernier trou de votre réparation, une goutte de colle "instabond".

TECHNIQUE MACHINE À COUDRE

Lorsque le matériau de votre véhicule est endommagé, il est possible de le réparer en cousant une nouvelle pièce de remplacement. Voici les étapes pas à pas pour vous aider à réaliser cette réparation, depuis la préparation jusqu'à la couture sur machine.



ÉTAPE PAR ÉTAPE

Découdre l'ancienne pièce

- À l'aide d'un découpeur ou de petits ciseaux ou lame, retirez les coutures de la pièce endommagée. Veillez à ne pas endommager davantage le matériau environnant.
- Une fois la pièce décousue, nettoyez la zone pour enlever tout résidu de fil et préparez la surface pour la nouvelle pièce.

01



02

Création du patron et marquage

- Placez la pièce défaits sur votre nouveau matériel sur l'envers de celle-ci et utilisez un crayon textile ou une craie pour tracer le contour. Marquez également les emplacements des coutures et des points de repère importants. Aux besoins, ajouter une marge de couture (env. 1 cm).



03

Préparation de la nouvelle pièce

- Avec des ciseaux à tissu, découpez la nouvelle pièce en suivant les contours marqués.
- Ajouter un foam coton de la même épaisseur que l'ancienne pièce et bien coller ensemble.



04

Placement pour la couture

- Placez la nouvelle pièce sur la zone endommagée du véhicule. Assurez-vous que les bords et les repères correspondent parfaitement.
- Utilisez des épingles ou des pinces pour maintenir la nouvelle pièce en place. Cela empêchera tout mouvement lors de la couture.



Couture sur Machine

- Assurez-vous que votre machine a une aiguille adaptée et est enfilée avec un fil assorti.
- Testez sur un tissu de rechange pour vérifier la tension et la longueur de point.
- Commencez à coudre en effectuant quelques points arrière pour renforcer la couture et continuer en suivant les repères marqués et finaliser avec des points arrière de renforcement.

05



06

Finition

- Une fois la couture terminée, retirez toutes les broches ou les pinces de retient.
- Examinez la couture pour vous assurer qu'elle est solide et uniforme.
- Coupez les fils excédentaires et nettoyez la zone de travail.




Surpiquer simple ou double

- Assurez-vous de répéter les mêmes coutures. Si votre pièce nécessite une simple ou double surpiquer.
- Utilisez la bonne couleur et longueur de points de couture.
- Finaliser avec le système d'attachement approprié (velcro, hogring ou languette de plastique).

07

double surpiquer

simple surpiquer

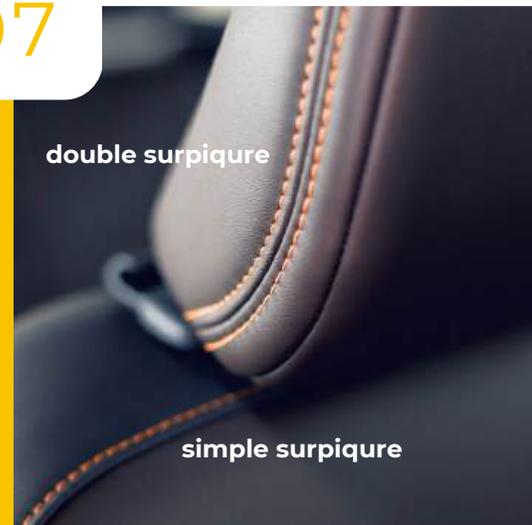



CONSEILS & ASTUCES

- Avant de découper votre pièce de remplacement, observez attentivement le sens du matériel endommagé. Cela vous permettra de reproduire le même visuel et d'assurer une finition homogène.
- Si vous n'êtes pas familier avec la machine à coudre, prenez le temps de vous exercer. Essayez de coudre sur différents types de matériels pour vous habituer aux réglages et aux techniques.
- Lors de la couture, utilisez des broches ou des pinces pour maintenir les pièces en place. Cela empêchera tout mouvement du matériel et vous assurera des coutures précises et bien alignées.
- Si vous trouvez une pièce de vinyle ou de cuir avec le bon motif, mais la mauvaise couleur, découpez la pièce de remplacement. Avant de coudre, teignez-la dans la couleur souhaitée. Assurez-vous de suivre les instructions de teinture comme enseignés.
- Il existe deux types de colle adhésive en vaporisateur : en bruite et en jet. Utilisez la colle en bruite pour les pièces en tissu. La colle en jet peut traverser le tissu, laissant des marques foncées irréparables, ce qui vous obligerait à recommencer votre travail de couture.

En suivant ces conseils et astuces, vous augmenterez vos chances de réussite dans la réparation de matériel de véhicule.

MATÉRIELS NÉCESSAIRES

CHECKLIST

CONSULTEZ NOTRE CHECKLIST POUR LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE ET
COCHEZ LES CASES DES ARTICLES QUE VOUS AVEZ DÉJÀ.

COUTURE À LA MAIN


- AIGUILLE COURBÉE ET DROITE
- FIL SOLIDE, DIVERS COULEURS
- PINCE (AIDE POUR TIRER L'AIGUILLE)
- CISEAUX
- DÉ À COUDRE (FACULTATIF, PROTÈGE DOIGTS)

MACHINE À COUDRE

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> MACHINE À COUDRE | <input type="checkbox"/> CISEAU COUPE-FILS |
| <input type="checkbox"/> FIL #69 COULEURS VARIÉES | <input type="checkbox"/> AGRAFEUSE ET BROCHES |
| <input type="checkbox"/> DÉCOUSEUR | <input type="checkbox"/> PINCES DE RETIENT |
| <input type="checkbox"/> LAME | <input type="checkbox"/> CRAYON TRACEUR OU CRAIE |
| <input type="checkbox"/> CISEAUX DE COUTURE | <input type="checkbox"/> MATÉRIEL DE REMPLACEMENT
(TISSUS, VINYLE ET CUIR) |
| <input type="checkbox"/> COLLE ADHÉSIVE VAPORISATEUR
EN JET ET EN BRUINE | <input type="checkbox"/> MOUSSE "FOAM", VOÛTE |

Formation professionnelle

Technic Care

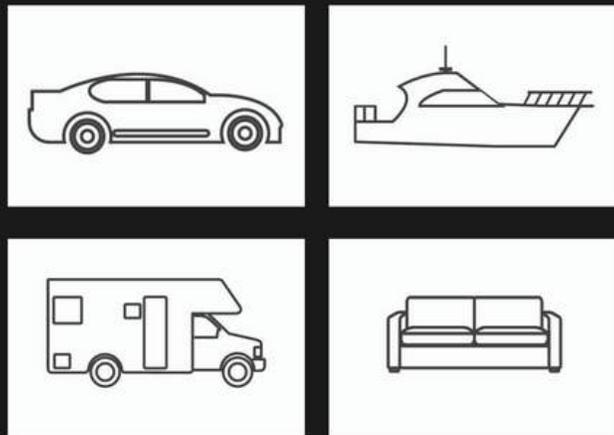

PRÊT À COMMENCER?

La préparation et l'utilisation des bons outils sont essentielles. Assurez-vous de tester votre équipement. En suivant ces conseils, vous réaliserez des réparations durables et esthétiques, répondant aux attentes de vos clients.

Bon travail et bonne couture !

TECHNIC CARE